


Absetzcontainer/Mulden + Abrollcontainer Absicherung im öffentlichen Verkehrsraum


Aufstellung auf der Fahrbahn

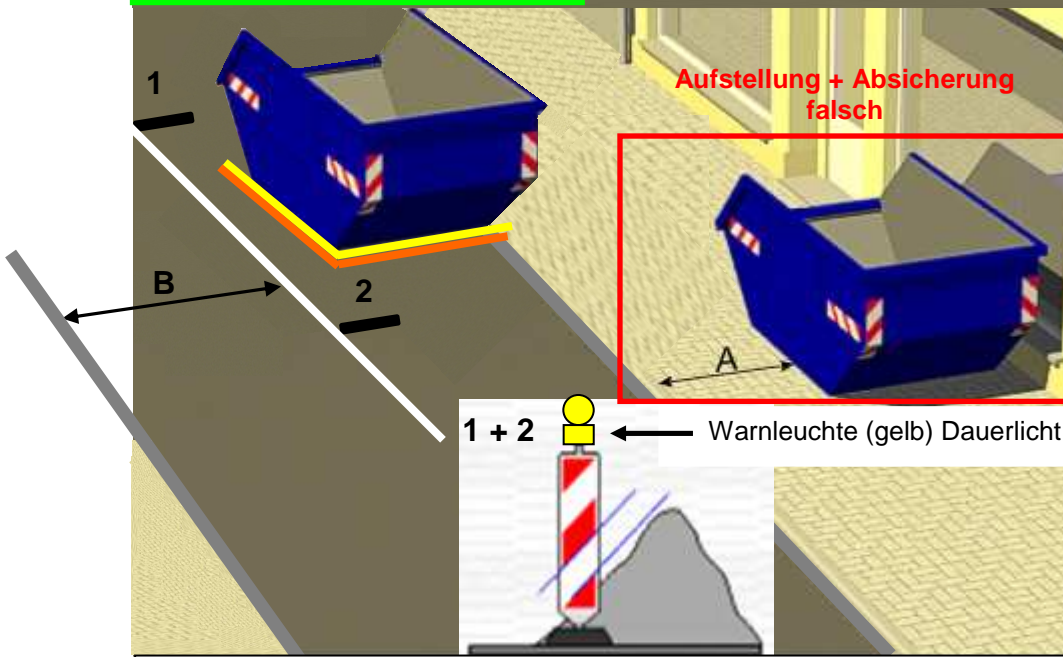

Mindestbreite (A)	
Gehweg	1,00m
Radweg	0,80m
gemeinsamer Rad-/Gehweg	1,60m

Mindestbreite (B)	
Fahrbahn	3,50 m

Aufstellung in der Fußgängerzone, auf dem Gehweg, Radweg oder gemeinsamer Rad-/Gehweg

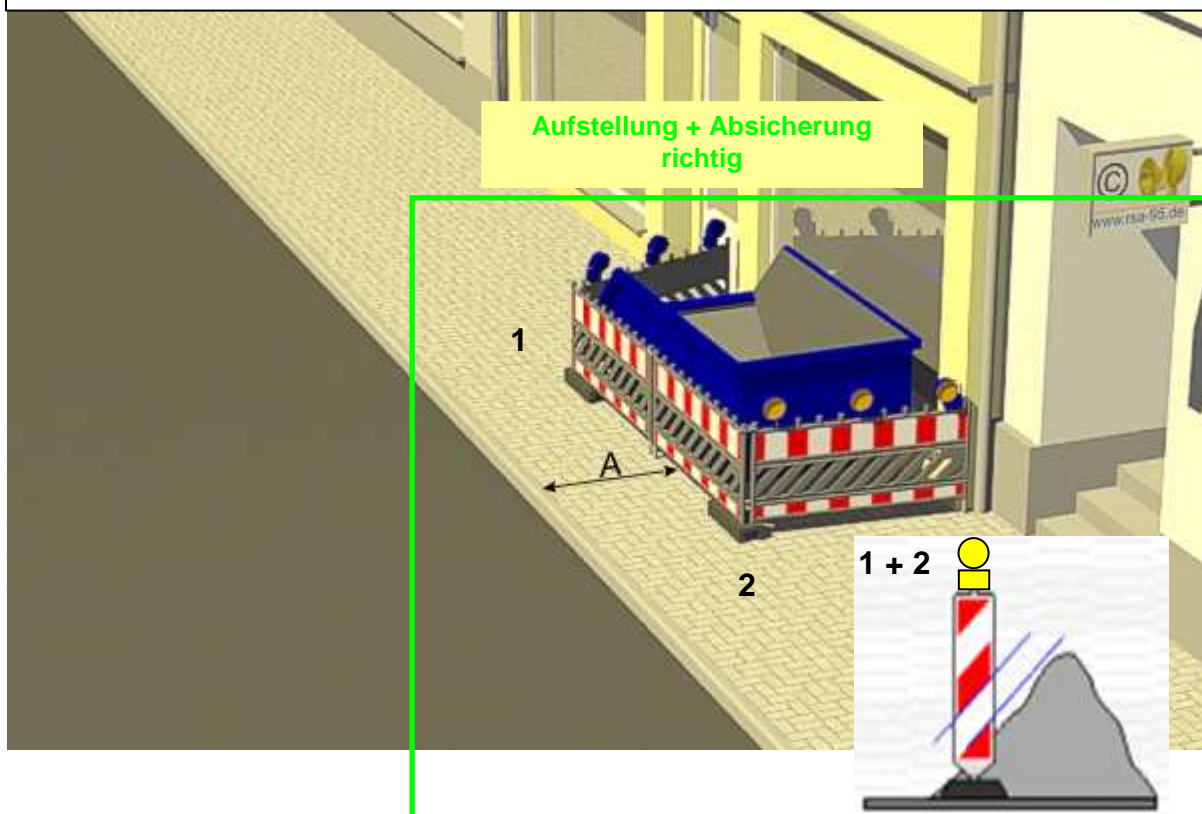

Leitbaken haben eine "richtungsweisende" Wirkung, die jedoch vielen Verkehrsteilnehmern unbekannt ist. Zwar schreibt eine Leitbake die Richtung der Vorbeifahrt nicht verbindlich vor, dennoch ist auf die korrekte Aufstellung zu achten.



Die Schraffen fallen immer in Richtung Verkehrsbereich.

Das ist eigentlich recht simpel, jedoch gibt es in der Praxis immer wieder Probleme. Leitbaken gibt es in verschiedenen Ausführungen:

- doppelseitig, rechts-/ linksweisend
- doppelseitig, rechts-/ rechtsweisend
- einseitig, rechtsweisend
- einseitig, linksweisend

Einseitige Baken werden viel zu wenig eingesetzt, obwohl diese bei bestimmten Anwendungsfällen zu bevorzugen sind bzw. laut Regelplan angeordnet wurden und nach RSA eindeutig gefordert werden. Später dazu mehr.



doppelseitige Leitbaken



rechts/links

rechts/rechts

Anmerkung:
Quelle: Absicherung von Absetzmulden / Containern

